


CALDAIE MORINI - SERIE PREX 90 ALTO RENDIMENTO

Prex 90 A.R.	Potenza Utile	Potenza Foc.	Press Foc mbar	A	B	H.T.	L.C.	L.T.	D.N	Litri	Peso Kg	Bocca. Bruc. Dn.Max. mm	Lungh. Canotto mm	Diam. Camino mm	H.Camino H.Bruciat	Portata Fumi m3/h Gasolio	Portata Fumi m3/h Metano	Depr. Min. Camino mbar	Reg. Termo Stato °C	Temp. Fumi Max °C	Perd.Carico Lato H2O mbar (dt15 °C)	Perdite Bruciatore acceso %	Perdite Bruciatore spento %	Perdite Mantello %
100	100.000 KW 116	110.000 KW 130	1,1	750	950	1050	970	1340	65	195	452	150	280	200	600	312	270	0,2	60-80	190	18	7,30	0,22	1
130	130.000 KW 151	143.000 KW 166	1,1	750	950	1050	1150	1520	65	235	560	150	280	200	600	398	365	0,2	60-80	190	18	7,30	0,22	1
160	160.000 KW 186	176.000 KW 205	1,2	850	1100	1200	1300	1750	65	355	765	170	330	220	650	486	440	0,2	60-80	190	22	7,30	0,22	1
200	200.000 KW 232	220.000 KW 258	1,2	850	1100	1200	1430	1880	65	396	810	170	330	220	650	606	540	0,2	60-80	190	24	6,90	0,18	0.92
250	250.000 KW 290	275.000 KW 320	1,4	850	1100	1200	1530	2000	80	440	915	170	330	220	650	755	665	0,2	60-80	190	26	6,90	0,18	0.92
300	300.000 KW 349	330.000 KW 383	1,5	950	1200	1300	1530	2030	80	520	1140	190	350	250	700	900	795	0,2	60-80	190	27	6.50	0,16	1.14
350	350.000 KW 407	385.000 KW 448	1,9	950	1200	1300	1700	2200	80	600	1200	190	350	250	700	1058	940	0,2	60-80	190	32	6.50	0,16	1.14
420	420.000 KW 488	462.000 KW 536	2,5	1050	1350	1500	1800	2340	100	767	1450	210	370	300	800	1260	1125	0,2	60-80	190	34	6.40	0,15	1.05
500	500.000 KW 581	550.000 KW 638	2,9	1050	1350	1500	2000	2540	100	865	1530	210	370	300	800	1510	1340	0,2	60-80	190	30	6.40	0,15	1.05
600	600.000 KW 698	660.000 KW 766	3,1	1150	1450	1600	2100	2650	100	1034	1780	240	400	350	850	1815	1625	0,2	60-80	190	32	6.25	0,13	0.82
700	700.000 KW 814	770.000 KW 893	3,4	1150	1450	1600	2300	2850	125	1240	1950	240	400	350	850	2140	1875	0,2	60-80	190	43	6.25	0,13	0.82
800	800.000 KW 930	880.000 KW 1021	3,7	1300	1600	1750	2100	2700	125	1305	2290	260	430	400	1070	2448	2144	0,2	60-80	190	56	5.91	0,11	0.78
900	900.000 KW 1047	990.000 KW 1151	4,0	1300	1600	1750	2200	2800	125	1380	2445	260	430	400	1070	2769	2419	0,2	60-80	190	49	5.91	0,11	0.78
1000	1.000.000 KW 1163	1.100.000 KW 1276	4,2	1300	1600	1750	2340	2940	125	1454	2600	260	430	400	1070	3090	2695	0,2	60-80	190	47	5.91	0,11	0.78

I dati del presente opuscolo sono indicativi e potranno variare senza alcun preavviso

Pressione di esercizio 5 BAR
Pressione di Prova 7.5 BAR
Temperatura Max 90°
Temperatura media dell'acqua in caldaia 70°C
Pressioni Superiori a richiesta

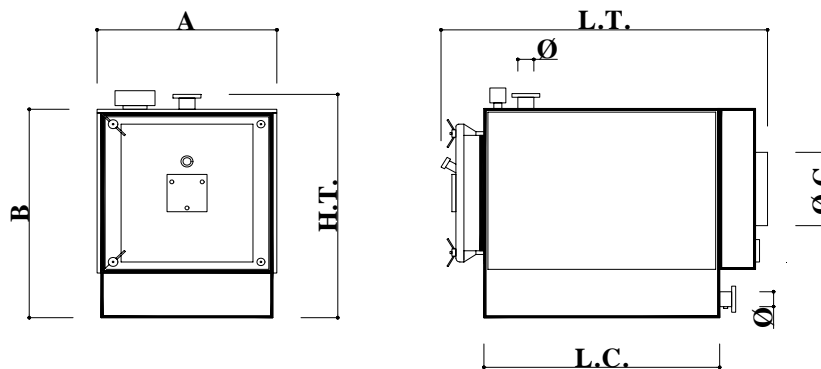

CALDAIE MORINI - SERIE PREX 90 ALTO RENDIMENTO – Potenzialità a richiesta

Prex 90 A.R.	Potenza Utile complessiva	Potenza Focolare complessiva	Press Focol. mbar	“A”	“B”	H.T.	L.C.	L.T.	D.N.	Litri	Peso	Bocca. Bruc. D. mm.	Lungh. Canotto mm	Diam. Camino Mm	H.B.	H.C.	Volume Focolare metri cubi	Scarico Caldaia “
1300	1.300.000 KW 1.512	1.430.000 KW 1.663	50	1410	1760	1960	2400	3000	150	1625	3040	250	480	400	1080	1080	1,28	1”
1600	1.600.000 KW 1.860	1.760.000 KW 2.047	60	1560	1930	2140	2820	3470	150	2350	3950	300	480	500	1150	1150	1,72	1”1/2
2000	2.000.000 KW 2.325	2.200.000 KW 2.558	60	1660	2030	2200	3050	3700	200	3030	4480	300	480	550	1200	1200	2,15	1”1/2

I dati del presente opuscolo sono indicativi e potranno variare senza alcun preavviso

Pressione di esercizio 6 Bar

Pressione di Prova 9 Bar

Temperatura Max 90°

Temperatura media dell’acqua in caldaia 70°C

Pressioni superiori a richiesta

